



DISPOSITIVO DI CORONAMENTO

SOLOSELF624 SG + CG D400 NF GAMMA SOLO

Classe D400
EN124-2 : 2015
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563



CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Della griglia : 62.62 Kg
 - Totale del dispositivo : 157.72 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - ☞ Guarnizione elastica in policloroprene alla griglia.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Per massa di superficie sufficiente.
- **Tipo telaio :**
 - Circolare monoblocco per fusione.
 - ☞ Altezza : 240 mm
 - Dotato di un vano per sollevamento della griglia.
 - Profilo adatto al passaggio dei mezzi spartineve.
 - Con telaio guida munito di una guarnizione multifunzione a profilo speciale "n.seal".
- **Tipo griglia :**
 - C : diametro esterno : 650 mm.
- **Articolazione:**
 - Blocco antiritorno a 90° contro la chiusura accidentale, (1) identificato dal marchio "S"
 - Angolo d'apertura $\approx 120^\circ$ circa.

OPZIONE(I) :



Marcature : Per altre marcature di personalizzazione consultateci.

OPERE CIVILI :

- **Muratura :**
 - Tipo "selflevel".
 - Utilizzare esclusivamente conglomerato bituminoso a caldo. Il telaio non deve poggiare sulla sottostante base in calcestruzzo.
 - Questo dispositivo non richiede l'applicazione delle prescrizioni di cui al doc. 1 allegato 1 del regolamento di certificazione NF 110.
 - Vedi istruzioni di installazione : ndp35.

MANOVRA :

Per mezzo di picco, piccone o gancio.
La griglia è estraibile quando aperta a circa 120°

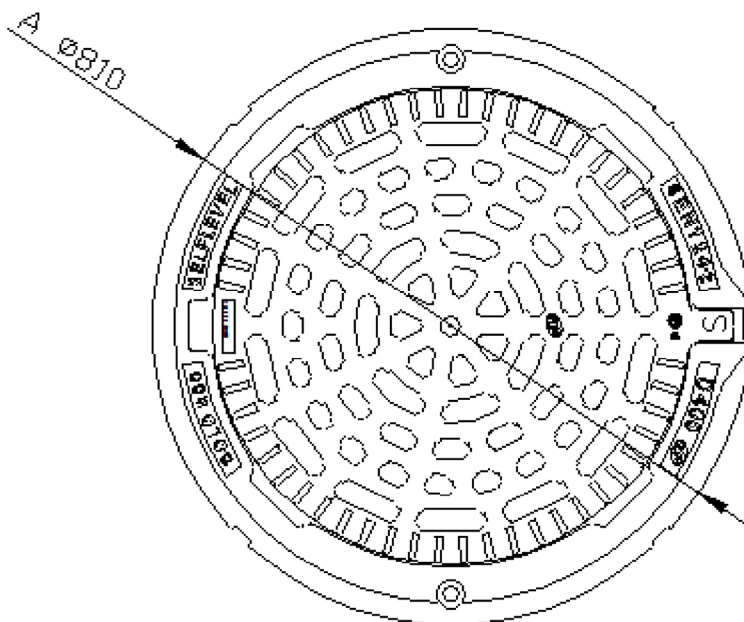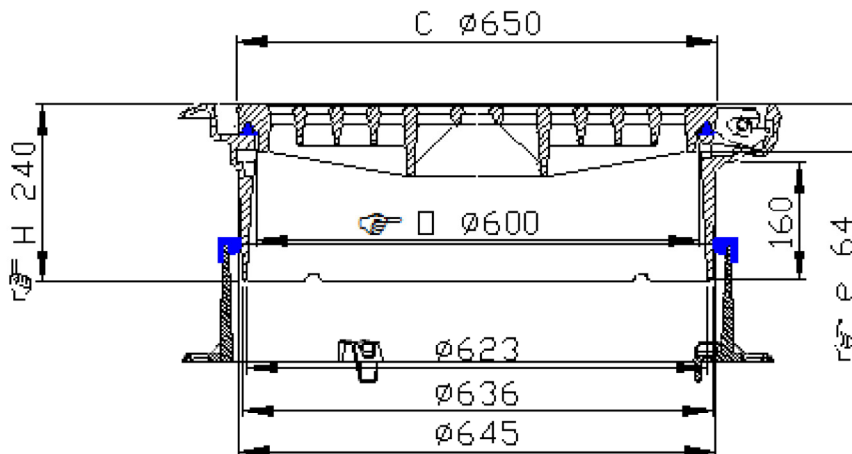

(☞) Caratteristiche certificate

- I pesi (kg.) indicati derivano dai valori medi rilevati durante la produzione di ciascun componente sperato del prodotto, con l'applicazione di una tolleranza del 10% / Dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo / Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso / Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Scheda :

FT_536736

Data rev. : 02.02.2021

Edita il: 03.02.2021