


**DISPOSITIVO DI CORONAMENTO****Resistenza 250kN****CA602 GRILLE CANIVEAU
BD
GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE****Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563****CARATTERISTICHE :**

- **Materiale:**
Ghisa EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563
- **Forza di controllo :**
250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede.

- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.

PARTICOLARITA :

- **Tipo griglia :**
Griglia piana per canalizzazioni.
Superficie di scarico : 480 cm².
- **Massa(e) :**
Della griglia : 9.6 Kg
- **Note :**
{FR}Gamme de grille série CA600 prévue pour être associée aux cadres série C600 (exemple : grille CA602 et cadre C602, grille CA602B et cadre C602B).

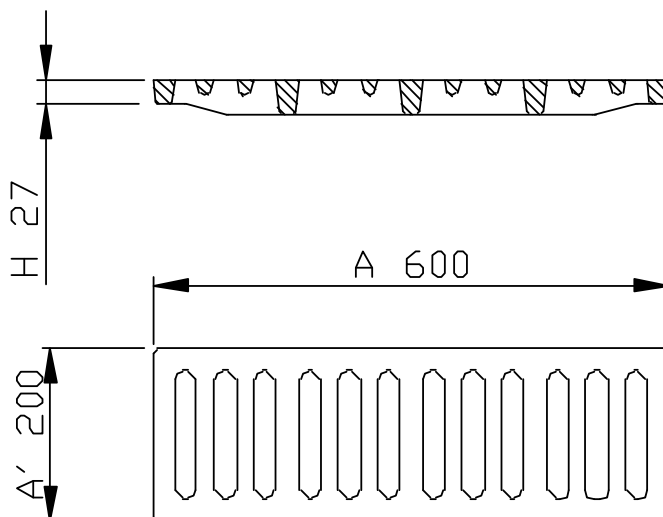

- Pesì (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione**EJ**
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com**N° Scheda :**
FT_500566
Data rev. : 10.04.2012
Edita il: 18.04.2012