

**DISPOSITIVO DI CORONAMENTO****CA1060CL GCAN 1M NF AV
LG
GRIGLIA PER CANALIZZAZIONE**Classe C250
EN124 : 1994Ghisa
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563**CARATTERISTICHE :**

- **Materiale:**
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
☞ 250 kN secondo EN 124.
Luogo di installazione :
Gruppo 3 - Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (e gruppi inferiori).
- **Rivestimento :**
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
Marchio NF-VOIRIE
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :


- **Aspetto superficiale :**
Assorbimento accurato grazie al profilo speciale delle barre.
☞ Superficie di scarico $\geq 30\%$: 3082 cm².
- **Tipo telaio :**
Longheroni in ghisa a profilo speciale, muniti di ganci per garantire il corretto posizionamento delle griglie.
☞ Altezza : 60 mm
Queste griglie, nelle zone non sottoposte a circolazione, si posano su profilati 30 x 30 x 3 mm.
Profondità di incastro : e= 27 mm.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
☞ $p \leq 7.5$ N/mm².
- **Massa(e) :**
Della griglia : 57 Kg
Totale del dispositivo : 70 kg.

OPERE CIVILI :

Longheroni dotati di due fori ϕ 12 mm per utilizzo di sistemi meccanici di bloccaggio al manufatto in calcestruzzo, se necessario.

Longheroni in ghisa a profilo speciale, equipaggiati di ganci : per incastro tra loro tipo maschio/femmina.

Insieme indicato per la posa su canalizzazioni prefabbricate della lunghezza modulare di 1 m.

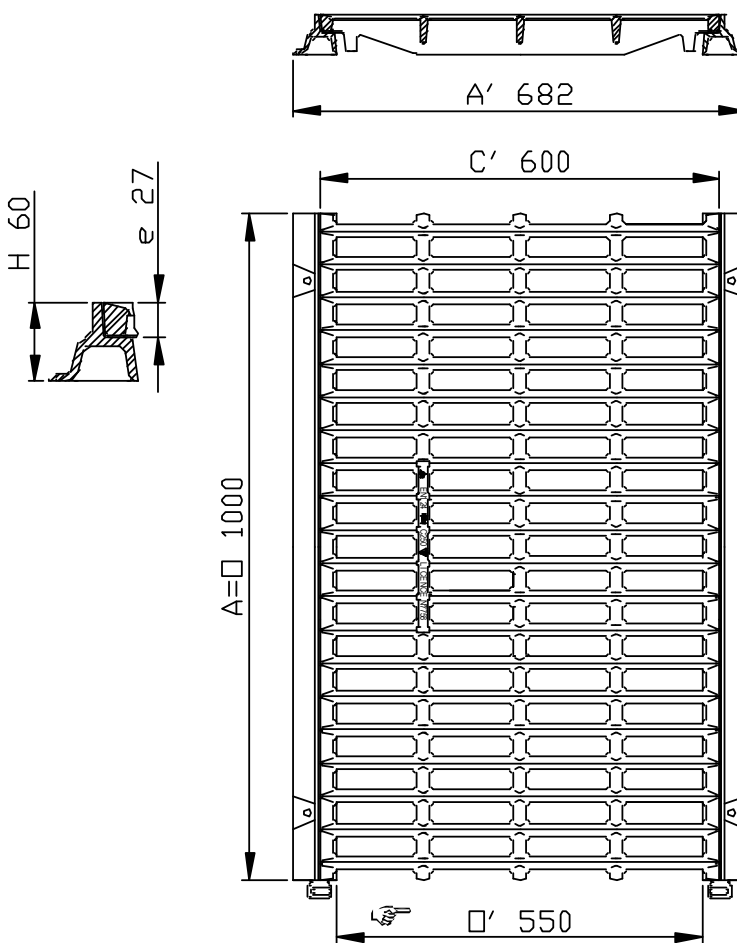

(☞) Caratteristiche certificate
- Pesì (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
ejco.com

N° Scheda :
FT_511098
Data rev. : 02.04.2012
Edita il: 12.04.2012